

6 t TELESZKÓPOS RAKODÓ IPARI FELHASZNÁLÁSRA

360G

 123 kW /  6 t /  8,5 m /  **MULTICAB**

Stage V

A teleszkópos rakodógép az ipar számára. SML power-rel.

Az intelligens, robusztus teleszkópos rakodó és homlokrakodó kombinációja, amelyet kifejezetten az újrahasznosító ipar kihívást jelentő feladataihoz terveztek. Szakemberek által kifejlesztett gép, amely mindkét koncepció előnyeit ötvözi, és az egyedülálló, emelhető fülkének köszönhetően további biztonságot nyújt. A Multi Line teleszkópos rakodóink SML-teljesítménye. Németországban tervezve és gyártva.

Optimális erőátvitel
a Z kinematikának köszönhetően


Többfunkciós
hidraulika széles választékú
tartozékokhoz

Robusztus acélszerkezet
nagy igénybevételt jelentő használatához

**Hidraulikusan emelhető
fülke**
az egyedülálló látótér érdekében


Erőteljes hajtáslánc
a nagy tapadásért és vezetési sebességért.
Stage V motor a nagy teljesítményért és
nyomatékért.

MINDENKI A LÁTÓTÉRRŐL BESZÉL. NÁLUNK VAN.

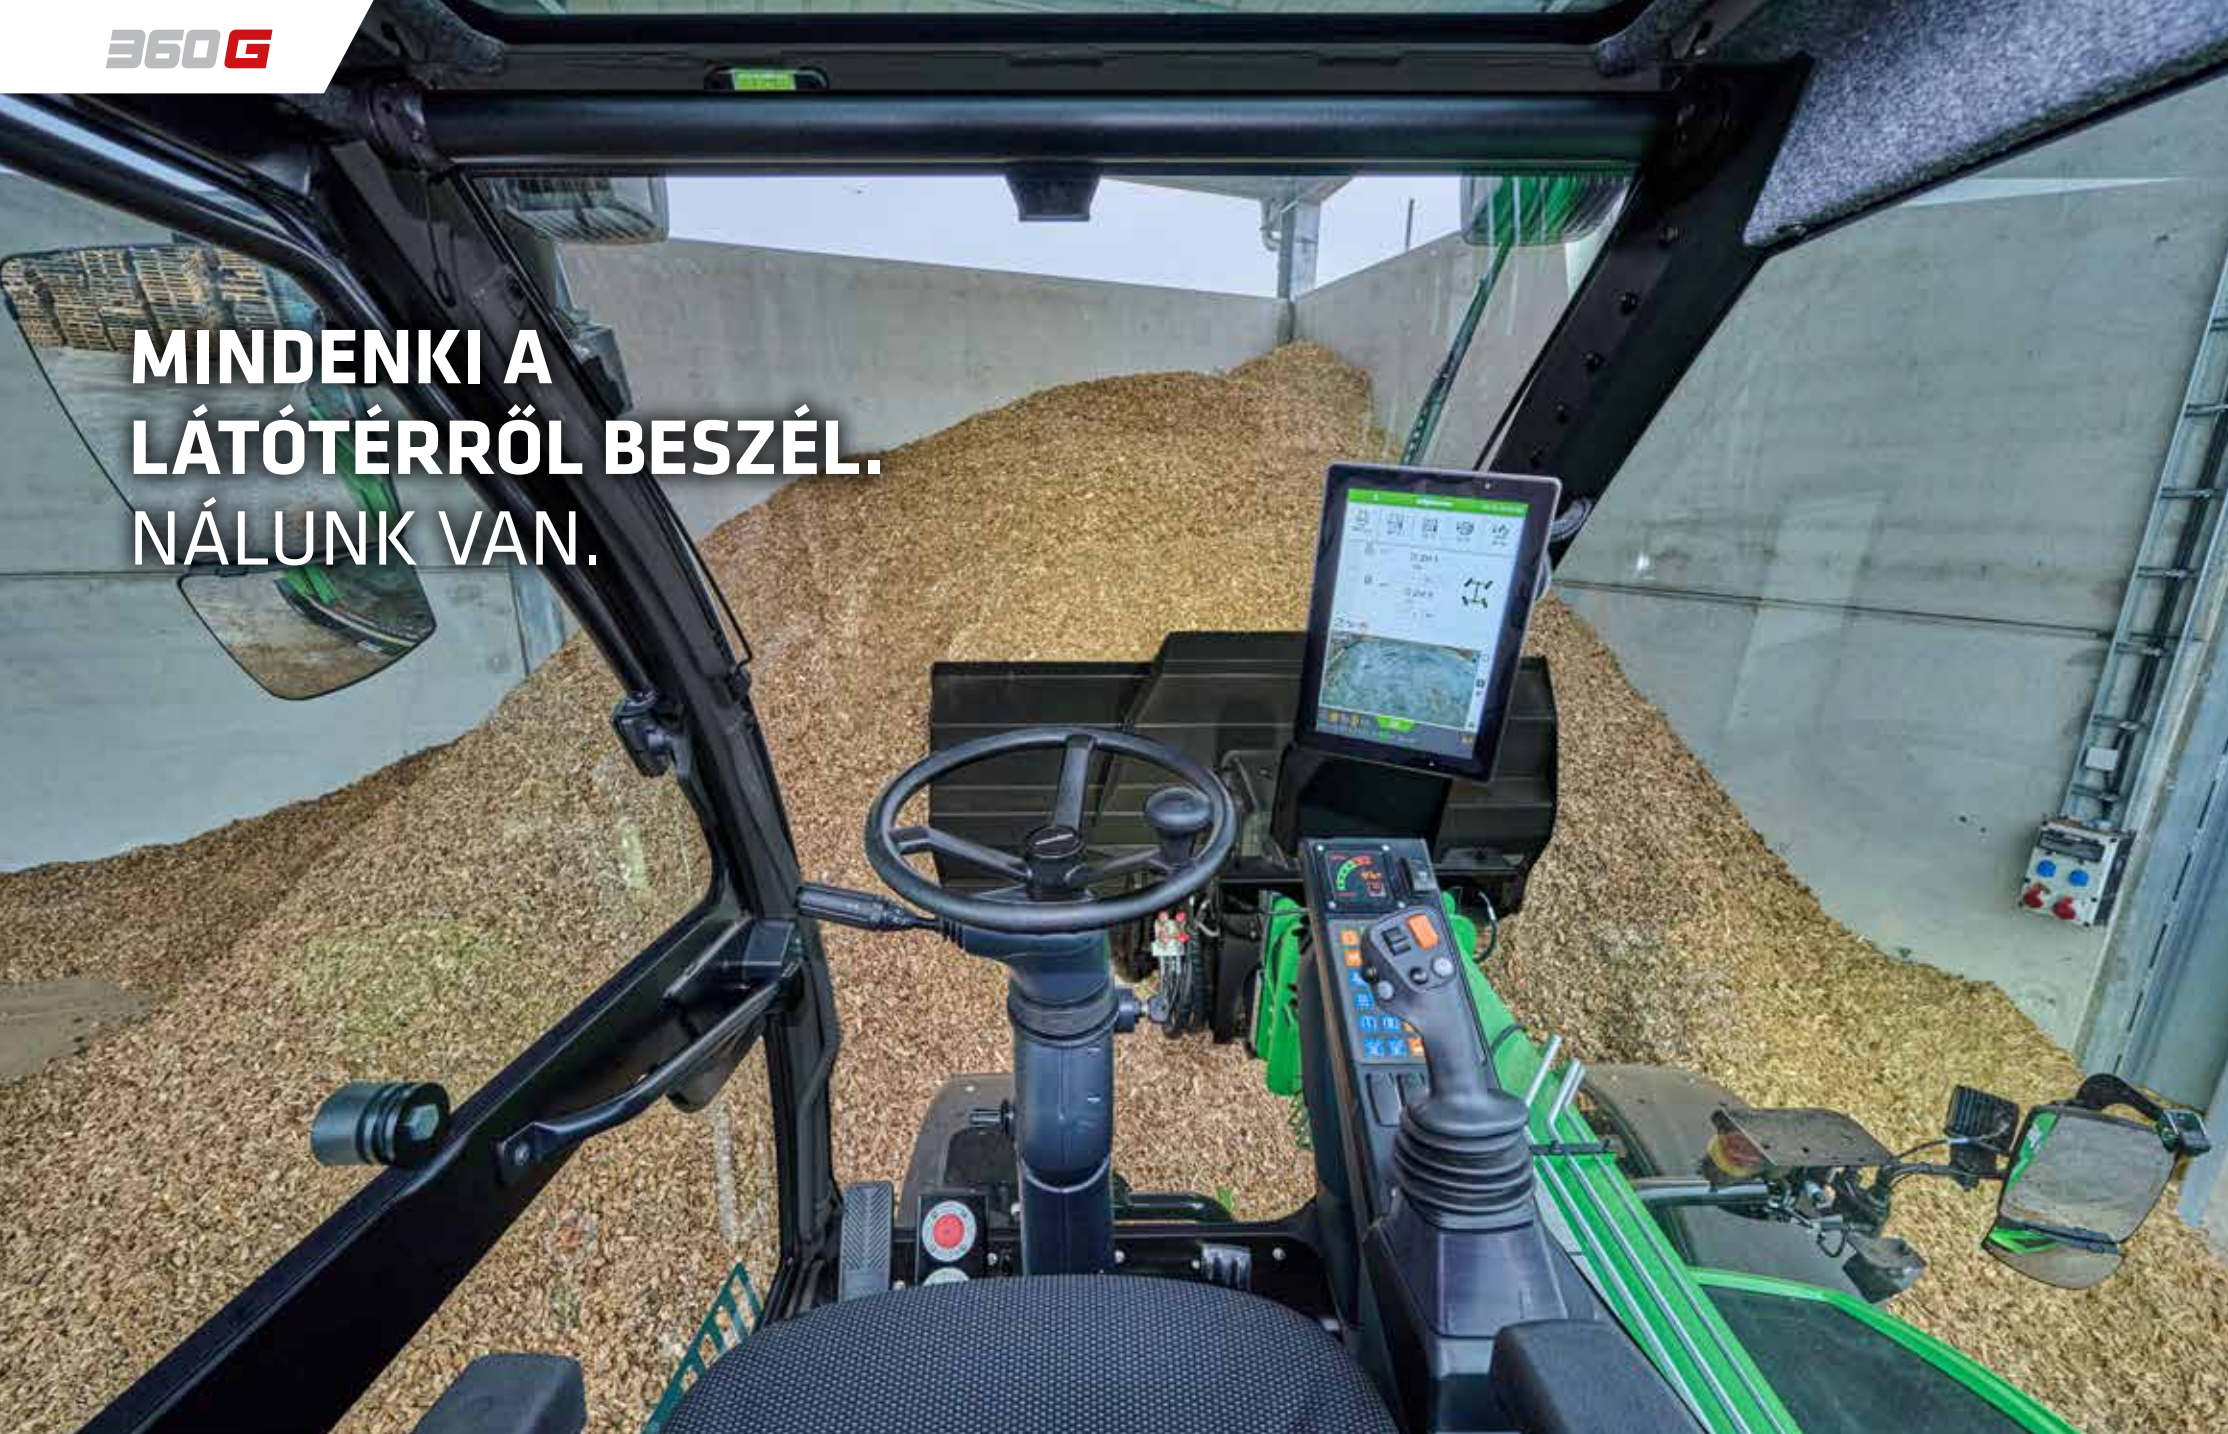

OPTIMÁLIS LÁTÓTÉR.

- Optimális rakodási folyamat a teherautóba vagy konténerbe való ideális belátásnak köszönhetően az emelhető vezetőfülke 4,25 m-es látómagassága révén
- Biztonság még manőverezés közben is
Jó rálátás a gép mind a négy gumiabroncsára
- Nagyobb áttekinthetőség
360°-os panorámakép a nagy ablakoknak és magasabb üléspozíciónak a vezetőfülkében, és a nagyobb üvegfelületeknek köszönhetően
- Kényelmes egyenetlen terepen
Rezgéscsillapított, megemelt vezetőfülke a sima működésért

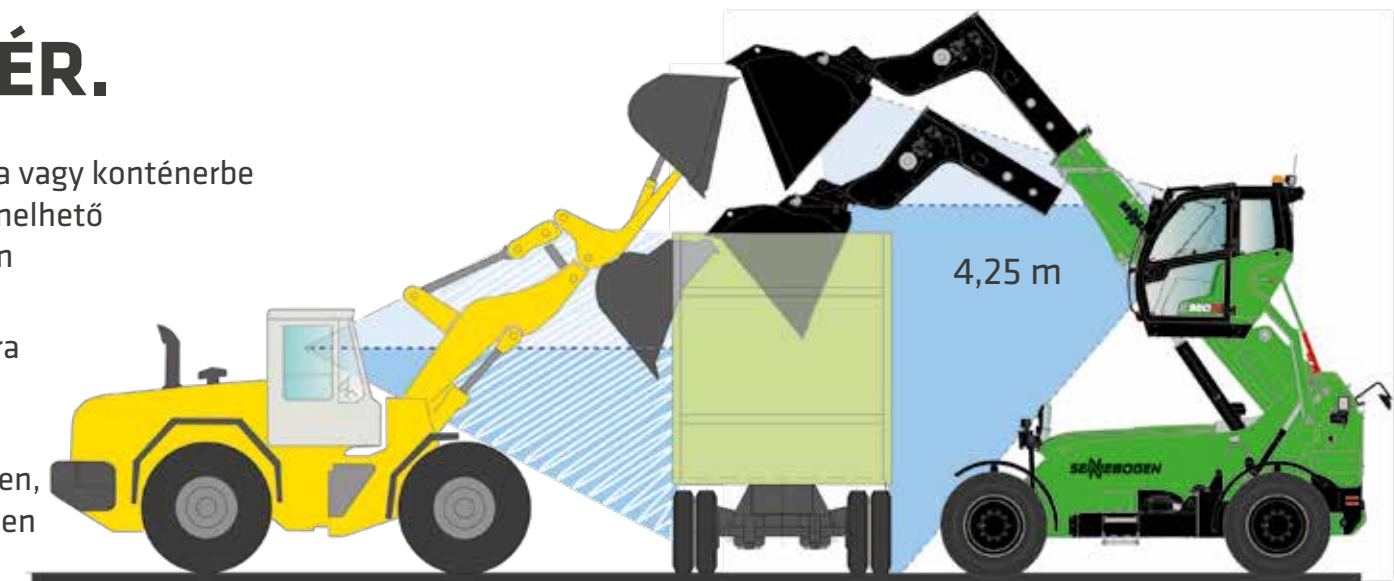


Egyedülálló: fülkeemelés



360°-os látótér



NAGYOBB HATÓTÁVOLSÁG. A RAKTÉR OPTIMÁLIS KIHASZNÁLÁSA.

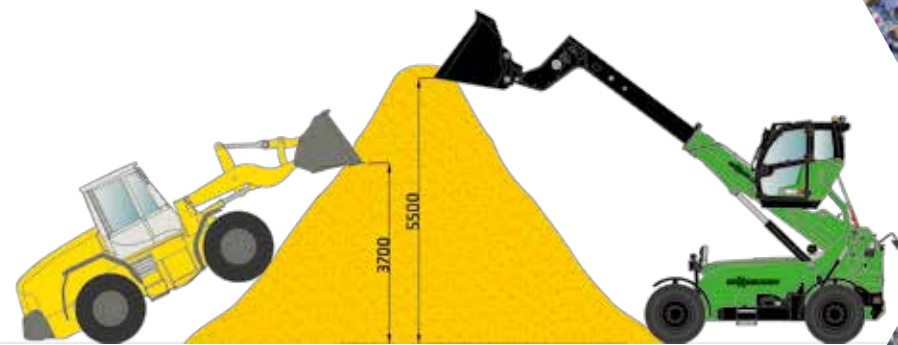

A SENNEBOGEN 360 G KB. 50%-KAL NAGYOBB ÜRÍTÉSI MAGASSÁGOT ÉR EL.



ROBUSZTUS. A LEGAPRÓBB RÉSZLETEKIG.

ACÉLSZERKEZET

A gép nagy szilárdságú, tömör acélváza a legszigorúbb élettartam-követelményeknek is megfelel, és a VEM (végelem módszer) segítségével optimalizálták. Erősségei a dinamikus és igényes feladatokban rejlenek. A SENNEBOGEN saját acélgyártási tapasztalata biztosítja a lehető legjobb minőséget.

ACÉL TELESZKÓPOS GÉM

A robusztus teleszkópos gém a legkorszerűbb szerszámokkal lett kialakítva, és nagy igénybevételre optimalizálva. A gém középső elhelyezése és kifinomult formája optimalisan viszi át az erőket az alvázra. A feszültségmentes működés lehetővé teszi a véghelyzet-csillapítást a teleszkópos henger mindkét oldalán.

A központi és oldalsó vezetésű kialakítás optimalisan elnyeli az összes tolóerőt, és a robusztus keret méretstabil marad. A teleszkópos gém a lehető legjobb helyzetben van - az emelhető fülkével a kezelő mindig végiglát a gém mentén.



A TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP KEREKES RAKODÓ TECHNOLÓGIÁVAL.



Maximális szakítóerő

A SENNEBOGEN 360 G-vel igazi erőműhöz jut a kotrási feladatokhoz. A Z kinematika a homlokrakodóból jól ismert módon irányítja az erőket a kanálba.

Eszközcseré egy gombnyomással

A robusztus SENNEBOGEN hidraulikus gyorscsereelő rendszer tökéletesen kiegészíti a teleszkópos rakodó Z kinematikáját: megerősített keret, nagy méretű csavarok, kettős reteszelő-henger - minden egy gombnyomással működtethető.



A KONTÉNER RAKODÁSI KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE AZ ANYAG ÖSSZENYOMÁSÁVAL: AKÁR 30%-KAL NAGYOBB RAKTÉRFOGAT.



MINDIG A HÚZÓERŐ ÉS A SEBESSÉG OPTIMÁLIS KOMBINÁCIÓJA.



MINDIG TELJES TELJESÍTMÉNNYEL.

ERŐTELJES ÉS OKOS HAJTÁSLÁNC

A 360 G változtatható menethajtása a dízelmotor és a hidraulikaszivattyúk együttes erőfeszítésének köszönhetően mindig nagy teljesítményt biztosít.

A meghajtóegység innovatív vezérlése gondoskodik arról, hogy a meghajtómotor szükség szerint gyors haladást vagy nagy forgatónyomatékot biztosítson.

A rendszer automatikusan biztosítja az optimális beállítást a gyors haladáshoz, emelkedőn való haladáshoz vagy nehéz anyagok felemeléséhez.

Alapértelmezés szerint a gép legfeljebb 20 km/h sebességgel halad. A 40 km/órás sebesség azonban nem jelent problémát a nagy teljesítményű motor számára.



MAXIMÁLIS MENETDINAMIKA ÉS ALACSONY FOGYASZTÁS

- ✓ Robusztus és tartós megerősített HD tengelyekkel ipari használatra
- ✓ Nagy sebesség, valamint húzó- és tolóerő a gyors munkaciklusok érdekében
- ✓ Alacsony üzemeltetési költségek a maximális menetsebességnél történő fordulatszám-csökkentésnek köszönhetően



VÁLTÓ-
VENTILÁTOR
SZÉRIAKIVITEL-
BEN

MULTICAB

ÚJ KEZELÉSI KONCEPCIÓ.


Kényelmes vezetőfülkénk lehetővé teszi a koncentrált és nyugodt munkavégzést a vezetőhöz egyénileg igazodó kezelési koncepciónak köszönhetően. Egy központi érintőképernyő helyettesíti a hagyományos billenőkapcsolókat, és lehetővé teszi az intuitív beállításokat a személyes preferenciáknak megfelelően. A zajtól és a rezgéstől védve a vezető teljes mértékben a munkájára koncentrálhat. A kiváló kilátás és az ergonomikusan elhelyezett, együtt lengő kezelőszervek optimális munkakörnyezetet biztosítanak. Számos tárolási lehetőség, modern csatlakozási lehetőségek (USB, 12 V, 24 V) és a szériafelszereltséghez tartozó klímaberendezés teszik a munkát személyes komfortélménnyé.



Kényelmes lábkapcsolók a vezetőfülké fokozatmentes magasságállításához



Komfortfunkciók egyszerű vezérlése membrános billentyűzettel

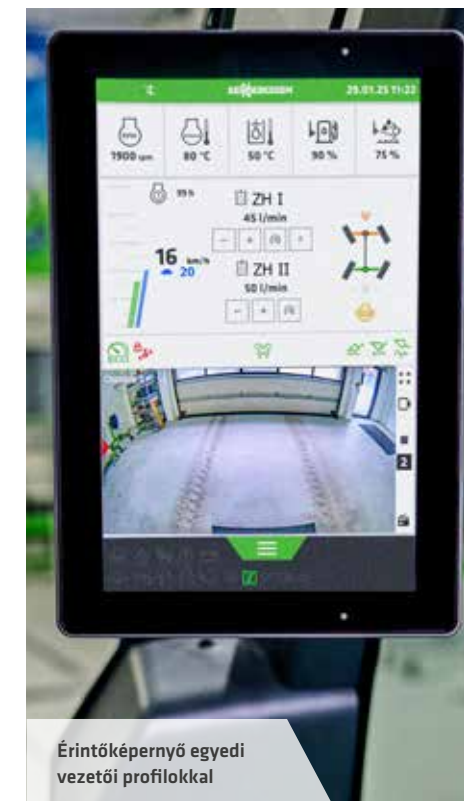

Érintőképernyő egyedi vezetői profilokkal

10 COLOS ÉRINTŐKÉPERNYŐ.

A LEGGYORSABB HOZZÁFÉRÉS MINDEN FONTOS FUNKCIÓHOZ



A gépbeállítások gyors és egyszerű módosítása.



Sebességbeállítások a legfontosabb munkafunkciók számára



Kiegészítők: Joystick-vezérlés

ÚJ JOYSTICK KORMÁNYZÁS



A kezelő preferenciáitól függően a teleszkópos rakodó felszerelhető kormánykerék-vezérléssel, botkormányzással vagy kettős kormányzással.


www.sennebogen.com/telehandler-joystick

FEJLETT TECHNOLÓGIA. MINDIG MEGBÍZHATÓ.



KIFINOMULTSÁG A LEGAPRÓBB RÉSZLETEKIG

VÁLTÓ-
VENTILÁTOR
SZÉRIAKIVITEL-
BEN

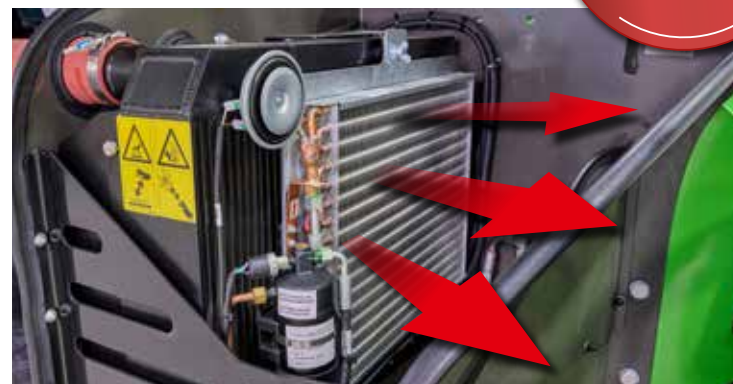

A SENNEBOGEN 360 G mindig produktívan dolgozik. A szériakivitelben rendelkezésre álló nagy teljesítményű váltóventilátor megbízhatóan biztosítja a szabad levegőbeszívást és ezáltal az optimális hűtőteljesítményt a legkedvezőtlenebb körülmények között is.



Munkavégzés kevesebb tankolási szünettel: A takarékos fogyasztásnak és a nagy dízelraktárnak köszönhetően a 360 G még többműszakos üzemben is hosszabb ideig mozgásban marad.

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Kérésre további opciók is elérhetők.

NEHÉZ, FOLYAMATOS HASZNÁLATRA TERVEZVE.

4,25 m
szemmagasság



A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Kérésre további opciók is elérhetők.

MŰSZAKI ADATOK, BERENDEZÉS

ÜZEMELTETÉSI ADATOK

ÜZEMELTETÉSI TÖMEG ¹	12 500 kg
RAKÁSOLÁSI MAGASSÁG	8 500 mm
MAX. TEHERBÍRÁS (LSP 600 MM)	6 000 kg
MAX. TEHERBÍRÁS MAX. MAGASSÁGNÁL	6 000 kg
MAX. TEHERBÍRÁS MAX. KIRAKODÁSNÁL	2 200 kg
MAX. UTAZÓ SEBESSÉG	20/30/40 km/h
HÚZÓERŐ ²	91 kN
SZAKÍTÓERŐ A KANÁLON ³	85 kN

DÍZELMOTOR

TÍPUS	Stage V Cummins B4.5-C165 FR95723 Névleges teljesítmény: 123 kW / 2,200 ford./perc
KIPUFOGÓGÁZ UTÓKEZELÉS	DOC + SCR + DPF
LÖKETTÉRFOGAT	4,5 l
MAX. NYOMATÉK	763 Nm
MOTOROLAJ	SENlube ENGINE LONGLIFE 5W-30-LA
TÍPUS	Stage III Cummins QSB4.5 FR96169 Névleges teljesítmény: 119 kW / 2 200 ford./perc
LÖKETTÉRFOGAT	4,5 l
MAX. NYOMATÉK	624 Nm
MOTOROLAJ	SENlube ENGINE LONGLIFE 5W-30-LA

MOTOROLAJ

GÁZOLAJTARTÁLY	160 l
HIDRAULIKUS OLAJTARTÁLY	140 l
SCR-TARTÁLY	16 l

HIDRAULIKUS RENDSZER

ÜZEMELTETŐ SZIVATTYÚ	Terhelésérzékelős axiális dugattyús változtatható térfogatú szivattyú
KIMENET	200 l/perc
ÜZEMI NYOMÁS	310 bar
ZH ⁴ KIMENET	max. 180 l/perc
EMELÉS	7 másodperc
SÜLLYESZTÉS	6 másodperc
TELESZKÓP KINYÚJTÁSA	5,5 s
TELESZKÓP BE	5,5 s
BILLENTÉS KI	3 másodperc
BILLENTÉS BE	3 másodperc

ERŐÁTVITELI RENDSZER

KORMÁNYZÁSI SZÖG	36°
DIFFERENCIÁLZÁRAK	100 %-ban választható a hátsó tengelyen
ÜZEMI FÉK	belső hidraulikus fék
RÖGZÍTŐFÉK	hidraulikusan működtetett rugós henger

1) az ISO 6016 szabványnak megfelelően (a gép tömege minden standard felszereléssel, terhelés nélkül, tele üzemanyagtartállyal, egyéb folyadéktartállyal (víz, hidraulikaolaj, fékfolyadék) és a kezelő tömegével [75 kg ± 3 kg])

2) a gép verziójától függően


3) számított

4) ZH = segédhidraulika

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Kérésre további opciók is elérhetők.

NÉVLEGES TERHELÉSEK ÉS MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY


Üzemeltetés emelővillával / lengőtengely-reteszelés nélkül

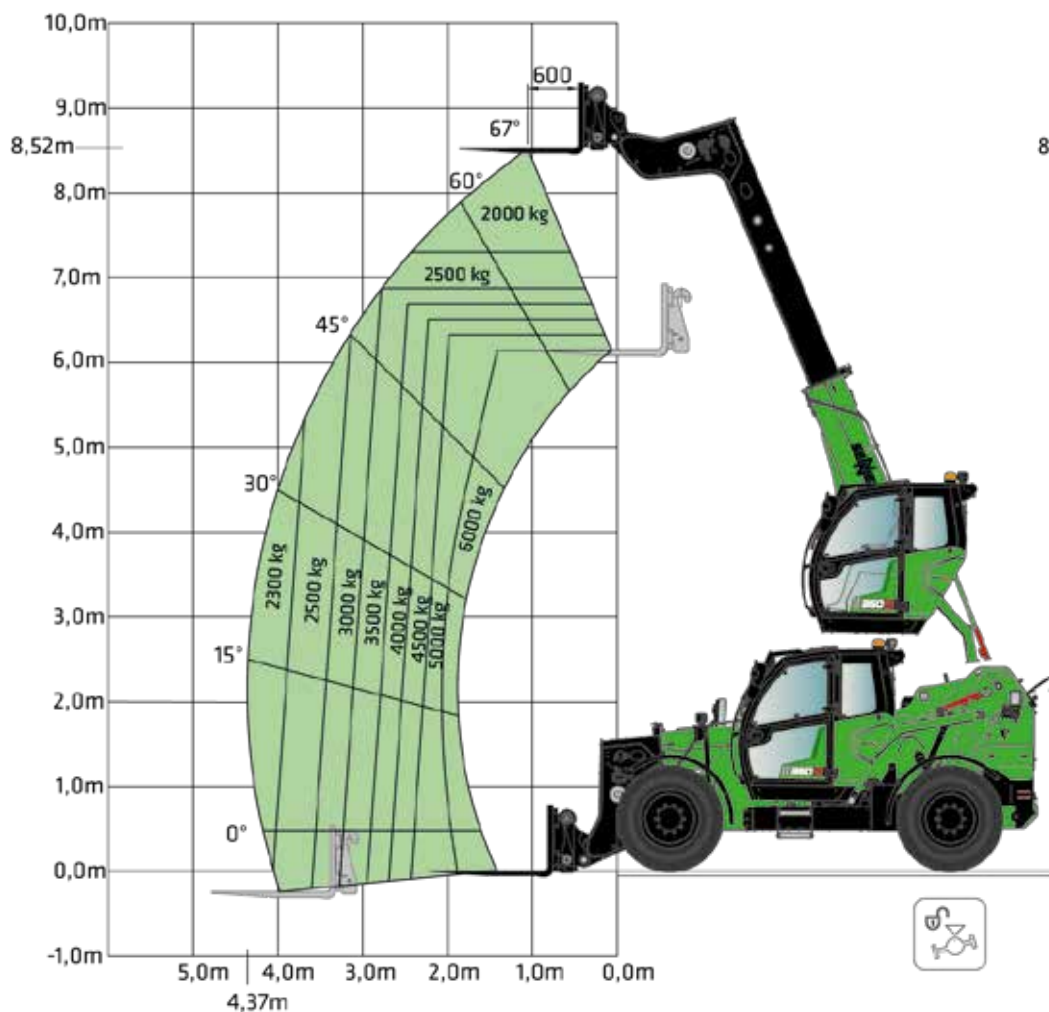

Minden érték megfelel a DIN EN 1459 / DIN ISO 22915-14 biztonsági szabványnak.

Ezek a SENNEBOGEN szabványos emelővillára vonatkoznak, max. +/- 5° vízszinteshez képest.

Üzemeltetés emelővillával / lengőtengely-reteszeléssel

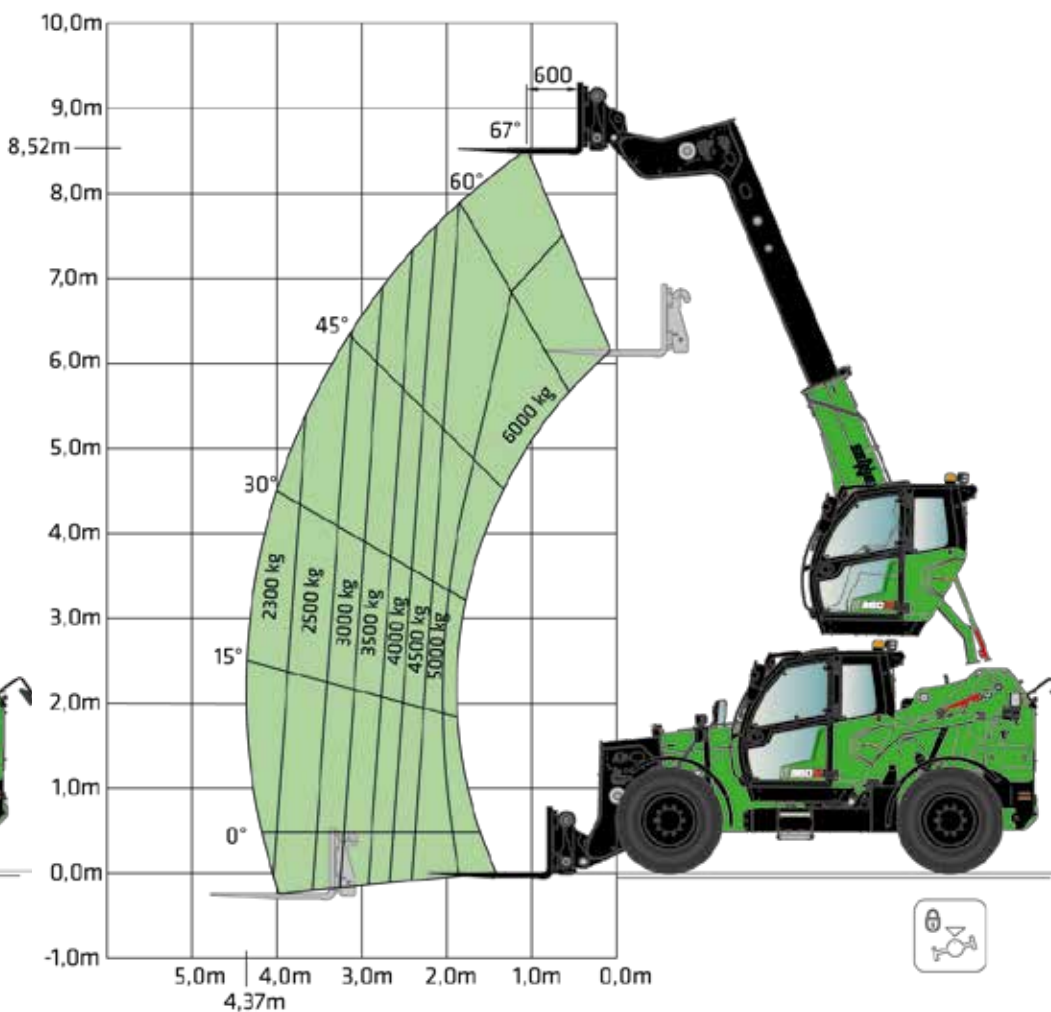

Minden érték megfelel a DIN EN 1459 / DIN ISO 22915-14 biztonsági szabványnak.

Ezek a SENNEBOGEN szabványos emelővillára vonatkoznak, max. +/- 5° vízszinteshez képest.

BESOROLÁS: Terepjáró targonca változtatható hatótávolsággal - DIN EN 1459. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Kérésre további opciók is elérhetők.

NÉVLEGES TERHELÉSEK ÉS MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY

Üzem kanállal / lengőtengely reteszeléssel



Minden érték megfelel a DIN EN 1459 / DIN ISO 22915-14 biztonsági szabványnak.
Ezek a SENNEBOGEN szabványos emelővillára vonatkoznak, max. +/- 5° vízszinteshez képest.

A megadott teherbírások csak a 2 m³ rakodótérfogató SENNEBOGEN rakodókanál használatára vonatkoznak.
A megengedett ömlesztettanyag-sűrűségeket figyelembe kell venni. A kanál önsúlya benne foglaltatik a hasznos teherben.
A hasznos terheket szállítási helyzetben, behúzott és leeresztett gémmel kell mozgatni.

SZÉRIA- ÉS EXTRAFELSZERELTSÉGEK

ALAPMODEL

- 360 G - SENNEBOGEN G sorozatú teleszkópos rakodógép (Stage V) 123 kW ●
- Légszűrő előleválasztó, durva részecskék leválasztási foka kb. 98% ○
- Váltóventilátor ●

FELSZERELÉS

- Emelővilla ○
- Oldalirányú fogbeállító eszköz ○
- 1,6 m³ talajkanál fogakkal és fogak nélkül akár 1 800 kg/m³ ömlesztett anyag sűrűséghez ○
- 3,5 m³-es ömlesztett áru kanál 1 000 kg/m³-ig terjedő ömlesztett áru sűrűséghez ○
- 3,5 m³-es ömlesztett áru kanál 1 000 kg/m³-ig terjedő ömlesztett áru sűrűséghez ○
- 5,0 m³-es ömlesztett áru kanál 700 kg/m³-ig terjedő ömlesztett áru sűrűséghez ○
- 2,5 m³ rakodókanál 1 200 kg/m³-ig terjedő ömlesztett áru sűrűséghez ○
- 2,5 m³ rakodókanál akár 1 100 kg/m³-ig terjedő ömlesztett áru sűrűséghez ○
- 2,5 m³ rakodókanál hidr. markolóval 1 400 kg/m³-ig terjedő ömlesztett áru sűrűséghez ○
- 3,0 m³ rakodókanál hidr. markolóval 1 000 kg/m³-ig terjedő ömlesztett áru sűrűséghez ○
- 6,0 m³-es ömlesztett áru kanál 3 részes, csavarozható, megfordítható vágóéllal, akár 350 kg/m³ sűrűségű ömlesztett anyagokhoz. ○

● alapértelmezett ○ opcionális

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Kérésre további opciók is elérhetők.

- 7,0 m³-es ömlesztett áru kanál 3 részes, csavarozható, megfordítható vágóéllal, akár 350 kg/m³ sűrűségű ömlesztett anyagokhoz. ○
- Forgatható szorítóvilla, nagy teherbírású kivitel, szerelőlappal együtt; Teherbírás szorítóként: 3 500 kg; Teherbírás a villákon (fogak): 4 500 kg. ○

HAJTÁS ÉS KORMÁNYZÁS

- Szériakivitelű nehéz tengely 33 km/h-ig ●
- Opcionálisan nagy sebességű tengely akár 40 km/h-ig ○
- Szintkiegyenlítés a gyors tengely számára ○
- Fokozatmentes sebességváltó hajtás 20 km/h ●
- Fokozatmentes változtatható hajtás 40 km/h ○
- Mászó funkció és sebességkorlátozó ○
- Hátsó tengely lengő tengely reteszelés ○

UTÁNFUTÓ MŰKÖDTETÉSE

- 7,7 t-s tolatókapcsoló kézi kapcsolóval ●
- 17,2 t-s vonórúd automata kapcsolóval; magasságban állítható ○
- Sűrített levegős fékrendszer vontatási művelethez ○
- 7 pólusú csatlakozóaljzat hátul, utánfutó üzemeltetéséhez ○

VEZETŐFÜLKE ÉS FELSZERELÉS

- SENNEBOGEN Multicab IV Comfort vezetőfülke napfényvédő rolóval a tetőhöz és az első szélvédőhöz, belső térhez, valamint ablakmosó berendezéssel elől, a tetőn és hátul ●

- Biztonsági öv / 2 colos ●
- Légrugós, állítható magasságú vezetőülés deréktámasszal, állítható magasságú háttámlával és elektromos ülésfűtéssel ●
- Légrugós komfort vezetőülés magas háttámlával, aktív ülésclimatizálással, lengéscsillapítás-állítással, derékcsigolyatámasz- és oldaltámasz-állítással, üléspárna-mélységállítással és dőlésállítással ○
- Vezetőfülke-szélvédő biztonsági üvegezéssel ●
- Vezetőfülke-szélvédő lövésálló üveggel ○
- Kalapácsüveg biztonsági üvegezés a bal és jobb oldali fülkeablakokhoz, beleértve az ajtót is ○
- Tetőablak biztonsági üvegezéssel ●
- Lövésbiztos üveg a tetőablakban ○
- FOPS védőburkolat (Stage 2) ○
- Szélvédő rács
- Rádió / USB, DAB, MP3, Bluetooth ○
- Aktívszén-szűrő Multicab IV-hez, 5 szűrőkészlet külön szállítva ○
- PD6 típusú kézi tűzoltó készülék (1 db) ○
- Vezetőfülke-emelő memóriafunkció ○
- A fülkelift működtetése a kezelőpanel gombjaival ○
- A dízelmotor automatikus leállítása az ülés érintkezőkapcsolójával ○

SZÉRIA- ÉS EXTRAFELSZERELTSÉGEK

TOVÁBBI FELSZERELÉS

Elektromos motor előmelegítő 230 V, csatlakozóaljzattal	☐
Elektromos fűtőberendezés hidraulikatartályhoz, 230 V	☐
Légszűrő előleválasztó, durva részecskék leválasztási foka kb. 98%	☐
Jobb oldali és hátsó tükrök	☒
Kamerarendszer - alapsomag 1 kamerával	☒
Kamerarendszer - Premium csomag 2 kamerával (há-tul és a vezetőoldalon)	☐
Kamerarendszer személyfelismerővel	☐
Központi kenősín, könnyen hozzáférhető	☐
Automatikus központi kenőberendezés	☐

HIDRAULIKAOLAJ FELTÖLTÉS

SENlube HYDRO D46 hidraulika olaj	☒
Bioolaj-feltöltés (PANOLIN HLP Synth 46)	☐
SENlube HYDRO POLAR hidraulikaolaj (alacsony hőmérsékletű olaj)	☐

ÜZEMANYAGOK HIDRAULIKAOLAJ-FELTÖLTÉS NÉLKÜL

Standard üzemeltetési anyagok	☒
Alacsony hőmérsékletű üzemeltetési anyagok	☐

FELSZERELÉS

Gémcsillapítás	☐
Földkaparó teleszkópos karhoz	☐

KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK A FELSZERELTSÉGHEZ

Folyamatos üzem ZH1*	☐
Folyamatos üzem ZH2*	☐
ZH3 Kiegészítő hidraulikakör a gémféjen*	☐
ZH2 kiegészítő hidraulikakör hátul*	☐
Automatikus kanál visszatérés	☐
Elülső csatlakozásokhoz való aljzat, 7 pólusú	☐

VILÁGÍTÁS ÉS UTAZÁSI FIGYELMEZTETÉSEK

2 LED lámpa az alapgémen	☐
Körkörös világítás csomag (beleértve StVZO világítás)	☐
1 villogó lámpa a vezetőfülkén	☐
Első fényszóró védőburkolat	☐

GYORSCSERÉLŐ RENDSZER

SENNEBOGEN gyorscszerelő berendezés - hidraulikus	☒
KRAMER gyorscszerelő eszköz	☐
JCB gyorscszerelő eszköz	☐
Manitou gyorscszerelő eszköz	☐
Volvo gyorscszerelő eszköz	☐

FÉNYEZÉS/BEVONAT

Standard festés RAL 6018 zöld / RAL 9005 mélyfekete	☒
Különleges fényezés (1 szín) RAL színben	☐
Speciális fényezés Multicabhoz, csak RAL színben	☐

SENTRACK TELEMETRIAI RENDSZER

SENtrack telemetria rendszer csatlakozási díjakkal együtt	☒
---	----------------------------------

ERŐTELJES MUNKAHIDRAULIKA

ERŐTELJES HAJTÁS, TAKARÉKOS FOGYASZTÁS

Minden munkafunkció mindig megkapja az optimális működéshez szükséges hidraulikus teljesítményt. Az azonnali jelfeldolgozás a joystick és a fő vezérlőblokk között érzékeny és reaktív működést biztosít a gép minden hidraulikus funkciója számára.

A fő funkciók mellett - az emelőhenger, a billentőhenger, a teleszkópos henger és az emelhető vezetőfülke - a munkahidraulika ugyanilyen hatékonyan vezérli a kiegészítő hidraulikus csatlakozásokat is.

SZÁMOS FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS



1. segédhidraulika (ZH1)

A tartozékok gyors és egyszerű csatlakoztatásához (széria)

RÖVIDEBB CIKLUSIDŐK, GARANTÁLT A JOBB ANYAGMOZGATÁSI TELJESÍTMÉNY

- Maximális hidraulikus teljesítmény a szükséges munkafunkciókhoz
- Optimalizált sebesség a gép behúzásához, a teleszkópos gép emeléséhez és a menetdinamikához

KANALAK

A SENNEBOGEN kanalakkal speciálisan teleszkópos rakodógépeinkhez optimalizált tartozékokat kap, amelyek megfelelnek a gép magas minőségi követelményeinek.

Kanalainkat az újrahasznosítási ipar kemény munkakörülményeihez terveztük. A rendkívül kopásálló anyagokból és edzett alkatrészekből készült robusztus kialakítás, valamint az alak és a súlypont optimalizálása ideális feltételeket kínál a hosszú ideig tartó folyamatos terheléshez.

Hozza ki teleszkópos rakodógépeink teljes potenciálját a SENNEBOGEN kanalakkal:

- ✓ A maximális elszakítóerő és hasznos terhelés kihasználása
- ✓ Alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás
- ✓ Csökkentett hajtásláncterhelés
- ✓ Rövidebb rakodási ciklusok
- ✓ Nagyobb munkakényelem és biztonság a leszorító kanállal



TALAJKANÁL

1,6 m³ fogakkal és fog nélkül

Ömlesztett anyag sűrűsége: akár 1,8 t/m³

Kanáltömeg: kb. 610 kg

RAKODÓKANÁL

2,5 m³ ömlesztettanyag-sűrűségig 1,2 t/ m³
(kanál tömege: kb. 870 kg)

3,0 m³ 1,1 t/m³ ömlesztettanyag-sűrűségig
(kanál tömege: kb. 960 kg)

LESZORÍTÓ KANÁL

2,5 m³ beleértve alulra csavarozott fordítható tolólap akár 1,4 t/m³
ömlesztett anyagsűrűséghez (kanál tömege: kb. 1 480 kg)

3,0 m³, beleértve az aljára csavarozott, megfordítható lapátot akár
1,0 t/m³-es ömlesztettanyag-sűrűséghez (kanáltömeg: kb. 1 560 kg)

KÖNNYŰ ÁRUK KANALA

3,5 m³ akár 1,0 t/ m³ ömlesztettanyag-sűrűségig
(kanál tömege: kb. 840 kg)

4,0 m³ akár 0,9 t/m³ ömlesztettanyag-sűrűségig
(kanál tömege: kb. 920 kg)

5,0 m³ akár 0,7 t/m³ ömlesztettanyag-sűrűségig
(kanál tömege: kb. 3 000 kg)

4,0 m³ akár 0,35 t/m³ ömlesztettanyag-sűrűségig (kanál tömege /
szélessége: 1 500 kg:300 mm)

7,0 m³ akár 0,35 m³-ig terjedő ömlesztett anyag sűrűséghez (kanál
tömege/szélessége: kb. 1650 kg; 3000 mm)

ABRONCSOK

A teljesítmény ott kezdődik, ahol a gép a talajhoz ér. Az alkalmazástól függetlenül a megfelelő gumiabroncsok kiválasztása döntő fontosságú a maximális biztonság és hatékonyság érdekében.

Segítünk Önnek kiválasztani az igényeinek leginkább megfelelő gumiabroncs-megoldást. Bízson szakértelmünkben a teljesítmény, a biztonság és az élettartam optimalizálásában.



VREDESTEIN ENDURION: Pneumatikus gumiabroncs

500/70 R 24

FUNKCIÓK Kiváló menetkényelem, hosszabb élettartam

FELÉPÍTÉS Megerősített oldalfalak nagy teherbírású szövetvázal

ALKALMAZÁSI TERÜLET Mezőgazdasági és ipari használat közutakon és kavicsos úton



MAXAM MS709 SOLID: Tömör gumiabroncs

14.00-24

FUNKCIÓK Kivételes kopásállóság, sima működés és nagyfokú rugalmasság

FELÉPÍTÉS Speciális futófelület-keverék a maximális tartósságért extrém körülmények között

ALKALMAZÁSI TERÜLET Újrahasznosító üzemek, hulladéklerakók és egyéb zord alkalmazási környezetek



MAXAM MS503: Pneumatikus gumiabroncs (L5 Industrial Rock)

17.5 R25

FUNKCIÓK Kiváló védelem vágások, szúrások és oldalfal sérülések ellen extrém üzemi körülmények között

FELÉPÍTÉS Nagy teherbírású, strapabíró kialakítás, extra mély futófelülettel a maximális vágás- és kopásállóság érdekében

ALKALMAZÁSI TERÜLET Hulladéktelepek, kőbányák és nagy igénybevételt jelentő újrahasznosítási feladatok



TRELLEBORG TH500: Pneumatikus gumiabroncs

500/70 R 24

FUNKCIÓK Magas menetkényelem, járásegyenletesség és meghosszabbított élettartam az öntisztító futófelület-mintázatnak köszönhetően

FELÉPÍTÉS Robusztus felépítés zárt futófelület-középponttal a könnyű futásért, nyitott vállprofil

ALKALMAZÁSI TERÜLET Mezőgazdasági és ipari alkalmazások



APOLLO TERRA PRO 1045: Pneumatikus gumiabroncs

460/70 R 24

FUNKCIÓK Nagy teljesítmény kemény felületeken, robusztus, nagy teherbírású kialakítás, nagyfokú szúrásállóság

FELÉPÍTÉS Nehéz acélszív-szerkezet kiegészítő oldalfalvédelemmel a fokozott tartósság érdekében

ALKALMAZÁSI TERÜLET Kemény felületekhez és mezőgazdasági alkalmazásokhoz is alkalmas


● alapértelmezett ○ opcionális

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Kérésre további opciók is elérhetők.

HOSSZÚ TENGYELTÁV. NAGY STABILITÁS



MÉRETEK

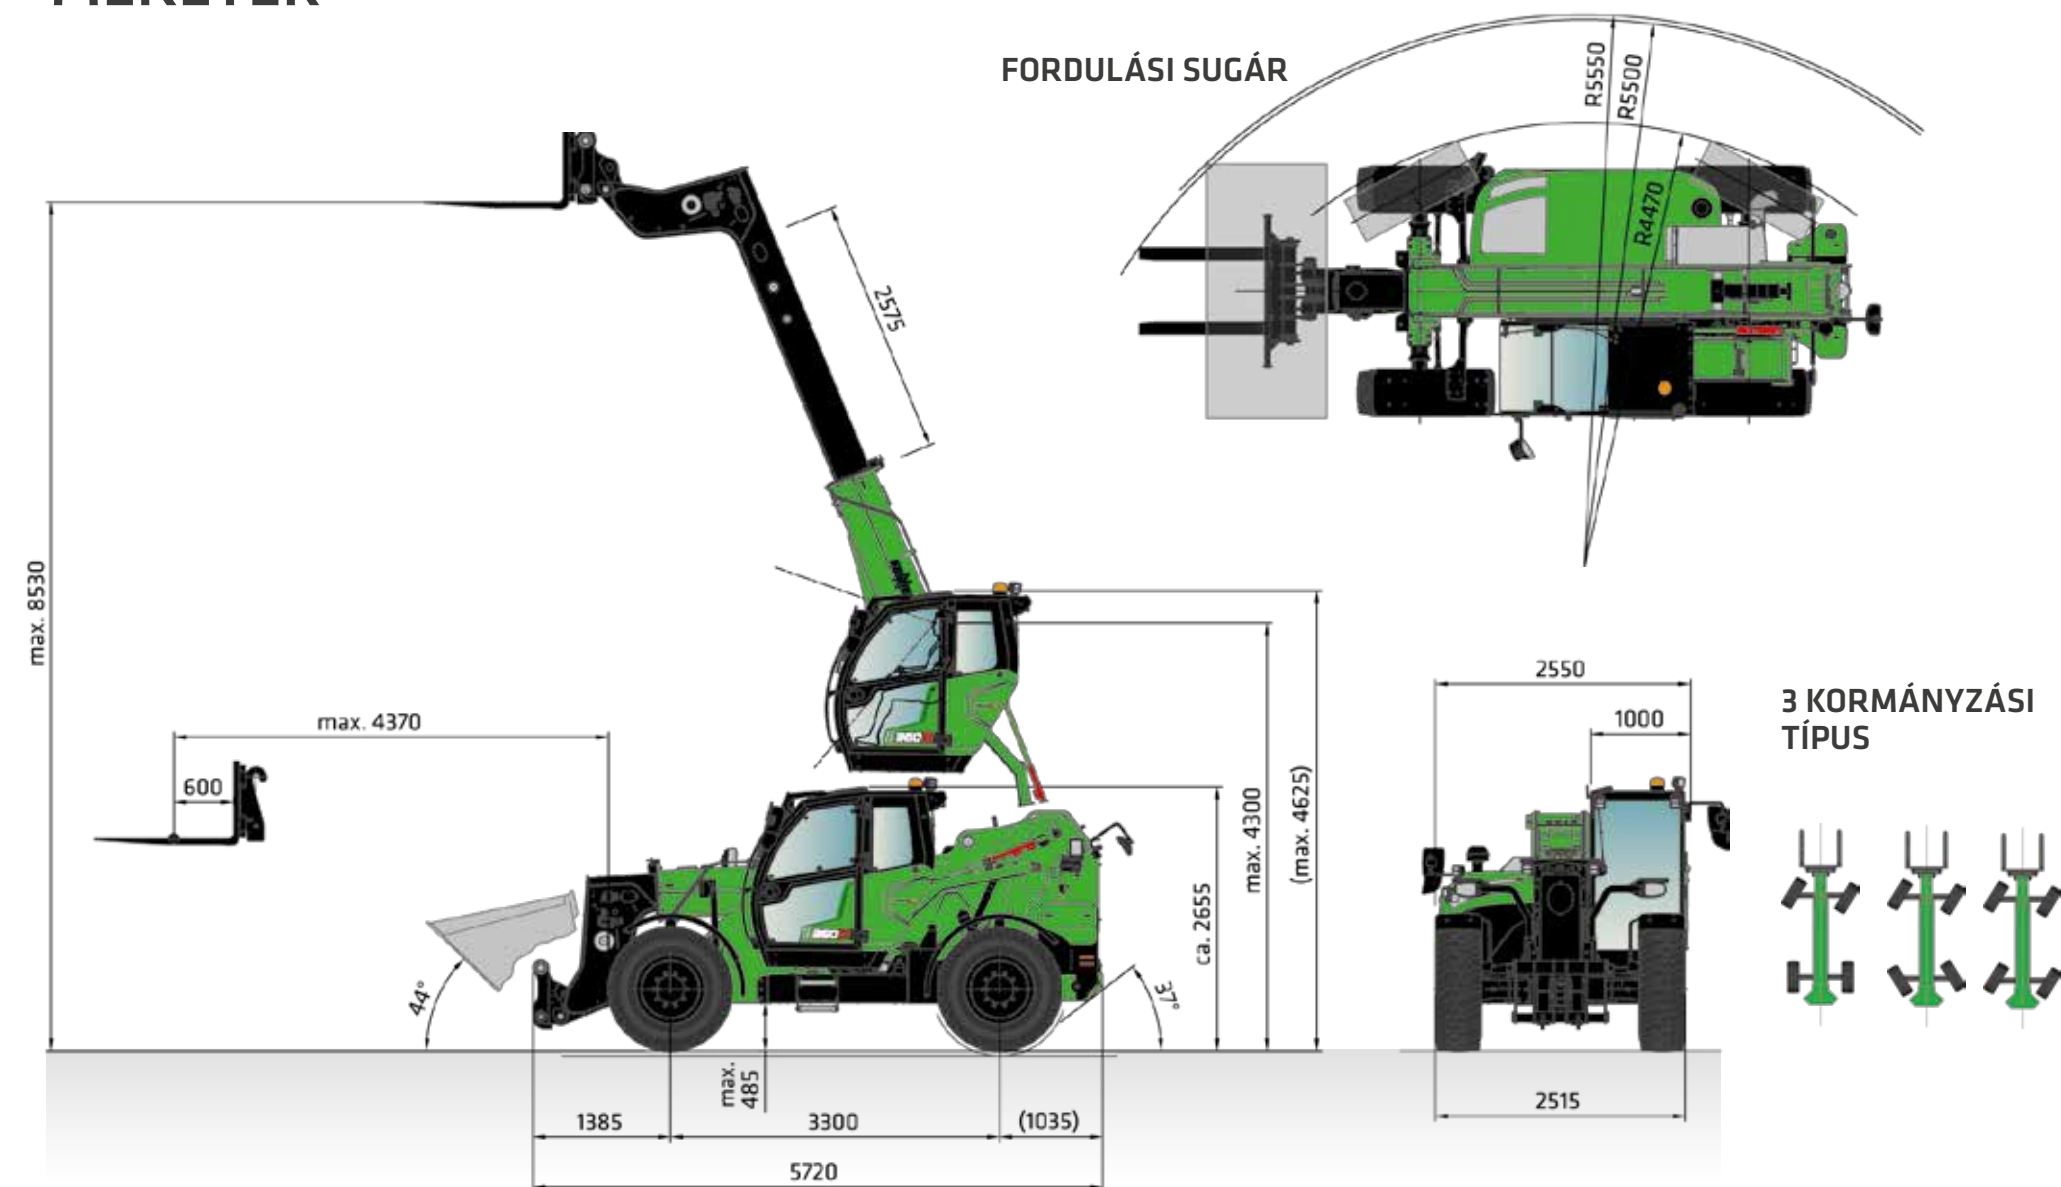

AZ ÖN GÉPE. MULTIFUNKCIÓS.

A SENNEBOGEN 360 G egy igazi sokoldalú eszköz. A megfelelőkanalak és a mechanikus vagy hidraulikus raklapemelő villák mellett számos más tartozékot is képes kezelni.

A kiegészítő hidraulikával és az elektromos csatlakozással számos hasznos eszköz biztonságosan és elegendő teljesítménnyel üzemeltethető.

GYORSCSERÉLŐ
SZÉRIAKIVITEL-
BEN



Az ábrán a lehetséges tartozékok választéka látható. Kérésre elérhető. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Kérésre további opciók is elérhetők.

SZERVIZ: LEGYEN EGYSZERŰ. KEZELHETŐ TECHNOLÓGIÁVAL.



10 hüvelykes, grafikus érintőképernyő



Tágas hozzáférés a motortérhez egyetlen fogantyúval.
A motorgondola oldallemeze is nyitható.



Szervizközpontunk átfogó műszaki támogatást nyújt Önnek a gépe karbantartásához és javításához - telefonon és helyben.

SZERVIZ- FILOZÓFIÁNK.



Megbízható és praktikus technológia, amely megkönnyíti az életet. Hidraulikára, elektromosságra és elektronikára támaszkodunk ott, ahol ezek a leghasznosabbak.



Boldoggá teszünk, nem pedig függővé. A költséghatékony komponenseknek és a kevesebb folyamatlépésnek köszönhetően Ön saját maga gondoskodhat a gépről.



A központi elektromos elosztók és az elektronikus modulok megkönnyítik a karbantartást, a szervizelést és szükség esetén a hibaelhárítást.

KITERJESZTETT GARANCIA

A SENNEBOGEN a 360 G acél alkatrészeire (különösen a keretre és a teleszkópos karra) **három év** vagy **10 000 üzemóra garanciát vállal, attól függően, hogy melyik következik be hamarabb.** Érdeklődjön értékesítési partnerénél az ajánlatról!

MINDEN A KARBANTARTÁSRÓL SZÓL. EGYSZERŰ ÉS ÉRTHETŐ.



1 A keresztben elhelyezett motornak köszönhetően minden szervizpont könnyen elérhető.



2 A lehajtható klímaberendezés-kondenzátornak köszönhetően nagyon jó a hozzáférhetőség a hűtőhöz.



3 A teleszkópos gémcsőszda-vezetők kívülről hozzáférhetők - könnyen karbantarthatók és hosszú élettartamúak.



4 Tágas hozzáférés a motortérhez egyetlen fogantyúval. A motor hajtóműgondola oldalleméze is kinyitható.



5 A központi kenőrendszer folyamatos és automatizált kenési ciklusokkal garantálja a gép hosszabb élettartamát.



6 Lehető legjobb hozzáférés a vezérlőblokkhoz.



SENNEBOGEN AKADEÉMIA

Tudásunk határtalan, hiszen a siker a tudáson alapul. A SENNEBOGEN Akadémián nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ez a tudás szabadon áramolhasson.

➔ www.sennebogen-academy.com



SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Kiterjedt ügyfélszolgálat. És alkatrészellátás. Nálunk a szolgáltatás nagybetűvel íródik.

➔ www.sennebogen.com/customer-service

CSATLAKOZZON A SOFŐRKLUBHOZ



Itt Ön és gépe kerül a reflektorfénybe! Az exkluzív információk, a SENNEBOGEN-kezelőkkel való tapasztalatcsere, valamint a szórakozás és a lelkesedés állnak nálunk a középpontban.

➔ Minden előny itt
www.sennebogen.com/operators-club



NAGY TÁRGYAK SZÁLLÍTÁSA – VELÜNK!



teleszkópos rakodó
4-6 t

kiegyensúlyozó
130-300 t

Anyagátvitel
17-460 t

kötélköteles kotrógép
30-300 t

Láncfalpas daru
50-300 t

Teleszkópos daru
16-200 t

kikötői daru
300 t

74 felett
Évek tapasztalata

100 %
Családi vállalkozás

több mint **2200**
tapasztalt szakem-
berek világszerte

180 felett
Értékesítési és szervizpart-
nereink világszerte

5
gyártóüzemek
Németországban

60 felett
különböző
Géptípusok



SENTRACK

Hatékony járműpark-kezelés a SENtrack segítségével: Használja ki azokat az információkat, amelyek egyébként rejtve maradnának, és növelje hatékonyságát.

➔ www.sennebogen.com/sentrack



BÉRLÉS ÉS HASZNÁLT

Fedezze fel a SENNEBOGEN Rental & Used egyedülálló gépbérlési kínálatát.

Itt találja meg a megfelelő bérgepet:

➔ www.sennebogen-rental-used.com

Ez a katalógus a SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH által szállított gépek modelljeit, az egyes modellek felszerelési terjedelmét és konfigurációs lehetőségeit (széria- és opcionális felszereltség) írja le. A gép ábrái opcionális és kiegészítő berendezéseket tartalmazhatnak. A tényleges felszerelés azon országtól függően változhat, ahová a gépet szállítják, különösen az alapfelszereltség és az opcionális felszerelések, valamint a tűrések tekintetében. Minden felhasznált terméknev a SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH vagy más beszállító vállalatok védjegye lehet, és harmadik felek általi, saját célra történő felhasználása sértheti a tulajdonosok jogait.

Az ajánlott felszerelési változatokról érdeklődjön a helyi SENNEBOGEN értékesítési partnernél. Az igényelt teljesítményjellemzők csak akkor kötelező érvényűek, ha azokat a szerződés megkötésekor kifejezetten megállapították. A szállítási lehetőségek és a technikai jellemzők változhatnak. A megadott összes információ nem keletkeztet kötelezettséget. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. © SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Straubing, Németország Teljes vagy részleges sokszorosítás csak a SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Straubing, Németország írásos hozzájárulásával lehetséges.



SENNEBOGEN
Maschinenfabrik GmbH
Hebbelstraße 30
94315 Straubing, Németország

➔ www.sennebogen.com

NAGY DOLGOK MOZGATÁSA

SALES SENNEBOGEN
Multi Line Sales
☎ +49 (0) 9421 / 540 - 547
✉ telehandler@sennebogen.com

PÓTALKATRÉSZ KÖZPONT
Pótalkatrészek rendelése
✉ spareparts@sennebogen.de

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Műszaki támogatás
✉ service@sennebogen.de